



# TIEMME

## RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY



### Série 1565R

Raccordo curvo tre pezzi con O-RING e pretenuta sul filetto maschio

Koleno (3 kusy) s O-kroužkem a vnějším závitem s nalisovaným těsněním

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.

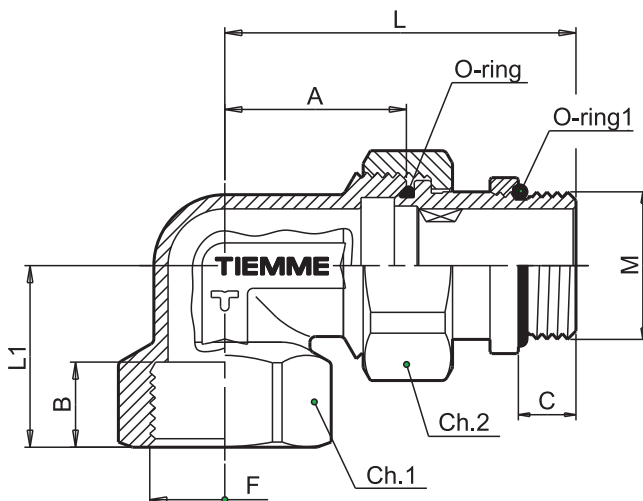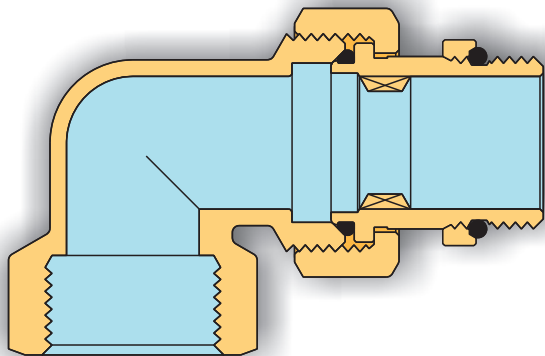

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C  
-20°C  
Temperatura min di esercizio: 30 bar  
Pressione max di esercizio: femmina UNI ISO 228  
Maschio UNI ISO 228

#### Technické specifikace

Maximální teplota: 110°C  
Minimální teplota: -20°C  
Maximální provozní tlak: 30 barů  
Závity: vnitřní UNI ISO 228  
vnější UNI ISO 228

#### Descrizione

Corpo: Ottone CW617N - En12165  
Dado: Ottone CW617N - En12165  
Codolo: Ottone CW617N - En12165  
Anello: Ottone CW614N - EN12164  
O-ring: Gomma nitrilica NBR

#### Materiale

#### Trattamento

#### Popis

Tělo: Mosaz CW617N - EN12165  
Matka: Mosaz CW617N - EN12165  
Koncovka: Mosaz CW617N - EN12165  
Kroužek: Mosaz CW614N - EN12164  
O-kroužek: Nitrilová pryž NBR

#### Materiál

#### Povrchová úprava

### Tabella dimensioni | Rozměrová tabulka

M	F	CODICE / KÓD	L	L1	A	B	C	Ch.1	Ch.2	O-ring	O-ring1
G 3/4"	G 3/4"	1565G000505R	62	32	32	15	12	es.33	es.37	23,47x2,62	22,22x2,62
G 1"	G 1"	1565G000606R	72	39,5	38,5	18	14	es.39	ott.46	29,82x2,62	29,82x2,62
G 1"1/4	G 1"1/4	1565G000707R	80,5	45,5	42,5	21	15	ott.48	ott.52	36,17x2,62	36,10x3,53



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

