



TIEMME

Bezdrátový přijímač Radio receiver

Art. 4610T

Bezdrátový přijímač s výstupy pro termoelektrický pohon a výstupní relé pro ovládání čerpadla (230 V 5 (2)). K dispozici je 6-pásmový systém na 230 V nebo pro 24V jako 8-pásmový systém.

Radio receiver with triac outputs for electrothermal actuator and output relay for pump control (230Vac 5(2)A). Available for 230Vac system with 6 outputs or for 24Vac system with 8 outputs..

Rádiového přijímače Tiemme se používají na vytápění a pro regulaci teploty v každé jednotlivé místnosti. Bezdrátová technologie umožňuje, aby komunikace s přijímačem a termostaty probíhala bez nutnosti kabelových rozvodů. Také umožňuje regulovat otevření nebo zavření termoelektrických pohonů na jednotlivých okruzích a také případně zapnout nebo vypnout oběhové čerpadlo.


The Tiemme radio receiver are used on the heating systems for the temperature regulation in any single room. The wireless technology allows to make in communication the receiver with the thermostats and then regulate the opening or closing of the thermostat element on distribution manifolds and to switch on or swith off the circulation pump.

Instalace Installation

Rádiová jednotka je většinou instalována ve skříni u rozdělovače, tak aby se zjednodušilo elektrické propojení jednotlivých prvků. Tj. řízení termoelektrických pohonů a jednotky čerpadla. Pro jednotlivé bezdrátové termostaty, jejich přidání a sladění řízení s centrální jednotkou prosím konzultujte k nim přibalené instrukce.

The radio receiver is generally installed inside the distribution box to make easy all the connection operations between the unit and the pump or electrothermal actuators. For the radio receiver-thermostats trasmission code programming please refer to thermostat or central unit instruction.

Elektrické schéma Electrical diagram

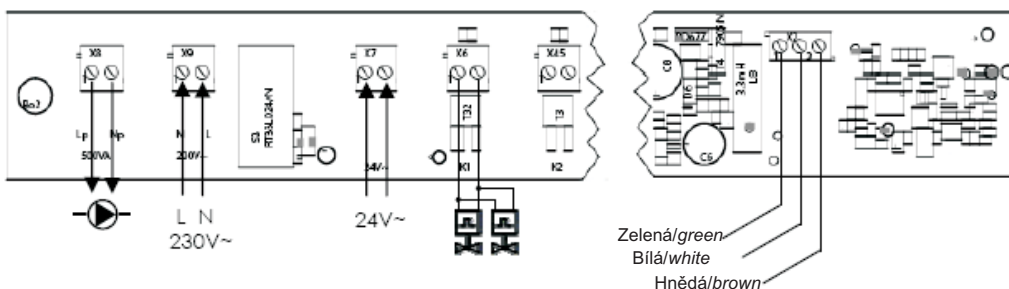

Technické informace Technical Features

| | |
|---|--|
| Obal Housing | Hliník aluminium |
| Elektrické zapojení Power supply | 230Vac or 24Vac (4610T6220) 230Vac or 24Vac (4610T8024) |
| Třída bezpečnosti Safety class | Třída II EN60730 Class II according EN60730 |
| Pracovní teploty Operating temperature | 0°C/60°C, 80% vlhkost 0°C/60°C, 80% humidity |
| Skladovací teploty Storage temperature | -25°C/60°C |
| Rozměry Dimensons | 455x70x45 mm (6 kanálový) 480x70x45 mm (8 kanálový) |
| Impiego vietato nel caso di danneggiamenti Do not use in case of damages | |



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

