


NOVINKA :

Vícevrstvá trubka FlexAll
Pe-rt/Al/Pe-rt
pro podlahové vytápění
a rozvody pitné vody

FLEXALL

SISTEMA UNIDELTA

FlexAll trubky jsou vhodné pro použití
v souladu s regulací ISO 21003.

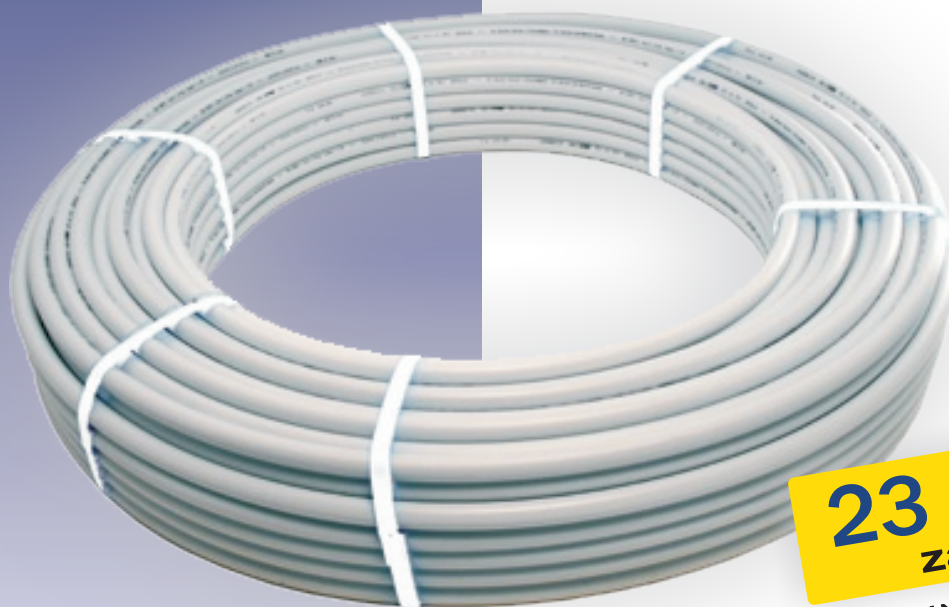

23 Kč
za bm

art. UNI2410

UNI2410001620100 - 16 x 2,0, 100 m balení

UNI2410001620240 - 16 x 2,0, 240 m balení

UNI2410001620500 - 16 x 2,0, 500 m balení



FlexAll kombinuje výhody plastu a kovu a garantuje:

- velkou flexibilitu, díky které je **práce s touto trubkou bezpečná a jednoduchá**
- vynikající **odolnost vůči kyselinám a zásadám**
- vysoký koeficient **zvukové izolace**
- absolutní **netoxicitu**, díky které je hygienicky a toxikologicky vhodná pro přepravu tekutých **potravin a pitné vody**
- vysokou přepravní kapacitu s **minimální tlakovou ztrátou**
- **odolnost vůči stárnutí, otěru, vysokým teplotám a tlaku**
- nepropustnost kyslíku

Maximální teplota a tlak: 95°C, 10 bar, Tepelná vodivost: 0,43 W / m.K, Tepelná roztažnost: 0,026 mm / m.K
Vnitřní nerovnost: 0,007 mm, Min. rádius zakřivení rukou: 5 x d_e, Min. rádius zakřivení nářadím: 4 x d_e