

2360R07 / 2361R07 / 2370R07 / 2371R07 / 2380R07 / 2381R07

“TORNADO” KULOVÝ VENTIL S PLNÝM PRŮCHODEM

ZÁVIT ISO7


2360R07

2361R07

2370R07

2371R07

2380R07

2381R07

POPIS

Vhodné pro domácí i komerční instalátorské práce, průmyslové a zemědělské aplikace, topné a sanitární systémy, pneumatické systémy, oleje, ropné produkty, obecně pro všechny neagresivní kapaliny.

VÝROBNÍ SORTIMENT

Art.	Kód	Připojovací šroubení	Typ
2360R07	238 0010	½"	Vnitřní/Vnitřní Červená hliníková páka
	238 0008	¾"	
	238 0002	1"	
	238 0013	1" 1/4	
	238 0014	1" 1/2	
	238 0003	2"	
	238 0043	½"	Vnitřní / Vnitřní Černá hliníková páka
	238 0034	¾"	
	238 0051	1"	
	238 0044	1" 1/4	
	238 0035	1" 1/2	
	238 0036	2"	

Art.	Kód	Připojovací šroubení	Typ
2361R07	238 0016	½"	Vnější / Vnitřní Červená hliníková páka
	238 0012	¾"	
	238 0011	1"	
	238 0019	1" 1/4	
	238 0022	1" 1/2	
	238 0021	2"	
	238 0037	½"	
	238 0047	¾"	Vnější / Vnitřní Černá hliníková páka
	238 0038	1"	
	238 0048	1" 1/4	
	238 0049	1" 1/2	
	238 0050	2"	

Art.	Kód	Připojovací šroubení	Typ
2370R07	238 0015	½"	Vnitřní / Vnitřní Červená T klička
	238 0017	¾"	
	238 0024	1"	
	238 0028	1" 1/4	
	238 0039	½"	Vnitřní / Vnitřní Černá T klička
	238 0045	¾"	
	238 0040	1"	
	238 0052	1" 1/4	


Art.	Kód	Připojovací šroubení	Type
2371R07	238 0001	½"	Vnější / Vnitřní Červená T klička
	238 0004	¾"	
	238 0009	1"	
	238 0025	1" 1/4	
	238 0041	½"	Vnější / Vnitřní Černá T klička
	238 0042	¾"	
	238 0046	1"	
	238 0053	1" 1/4	

Art.	Kód	Připojovací šroubení	Typ
2380R07	238 0006	½"	Vnitřní / Vnitřní Červená plochá páka z oceli
	238 0007	¾"	
	238 0005	1"	
	238 0018	1" 1/4	
	238 0023	1" 1/2	
	238 0020	2"	

Art.	Kód	Připojovací šroubení	Typ
2381R07	238 0026	½"	Vnější / Vnitřní Červená plochá páka z oceli
	238 0029	¾"	
	238 0027	1"	
	238 0030	1" 1/4	
	238 0031	1" 1/2	
	238 0032	2"	

VÝROBNÍ SPECIFIKACE

- | | |
|--|---|
| ☐ Tělo a objímka: | Mosaz CW617N niklovaná povrchová úprava |
| ☐ Kulový uzávěr: | Mosaz CW617N chromovaná |
| ☐ Dřík: | Mosaz CW617N |
| ☐ O-kroužek: | NBR |
| ☐ Sedla: | PTFE |
| ☐ Plochá páka: | Ocel Fe 37 pozinkovaná - potažená plastem |
| ☐ Páka & Klička: | Červený/černý lakovaný hliník |
| ☐ Matka: | Pozinkovaná ocel |
| ☐ Závity: | ISO7 |

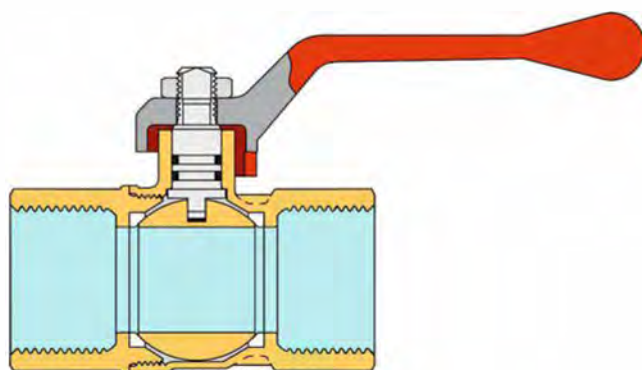

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


- | | |
|--|--|
| ☐ Maximální pracovní teplota: | + 120 °C |
| ☐ Minimální pracovní teplota: | + 20 °C (za předpokladu, že kapalina zůstává v kapalně fázi) |
| ☐ Maximální pracovní tlak: | Viz tabulka rozměrů (PN) |
| ☐ Kompatibilní kapaliny: | Voda, roztoky vody a glykolu (maximálně 30 % glykolu), nekorozivní kapaliny* |

* Pro ověření kompatibility s kapalinami nebo jinými látkami, které nejsou uvedeny v seznamu, kontaktujte technické oddělení společnosti Tiemme.

ROZMĚROVÉ SPECIFIKACE

2360R07

Rozměry v mm.

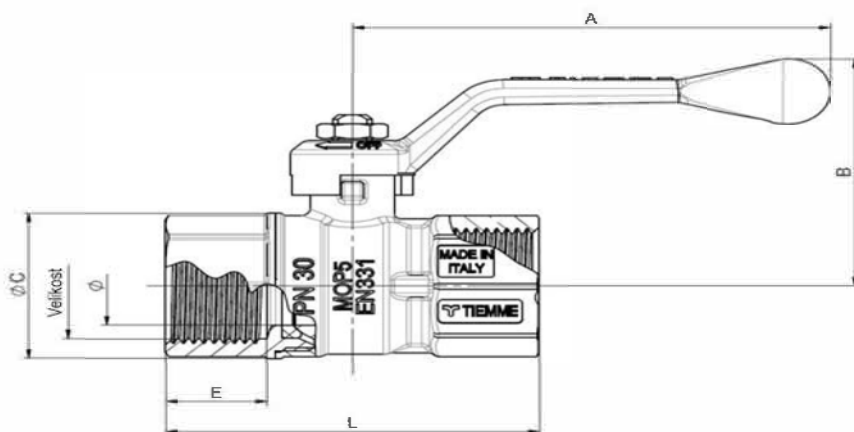


Velikost	½"	¾"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø (D)	14	18	23,5	30	37,5	47
AN)	85	85	100	100	140	140
B	48	52,5	59,5	64,5	76	89
	27,5	33,5	42	53	64	79
E	17	18	21,5	24	24	28,5
L	58	66,5	78	93	101	121
PN	30	30	30	25	25	25
PN *	20	20	20	20	20	20

* pneumatické systémy

2361R07

Rozměry v mm.

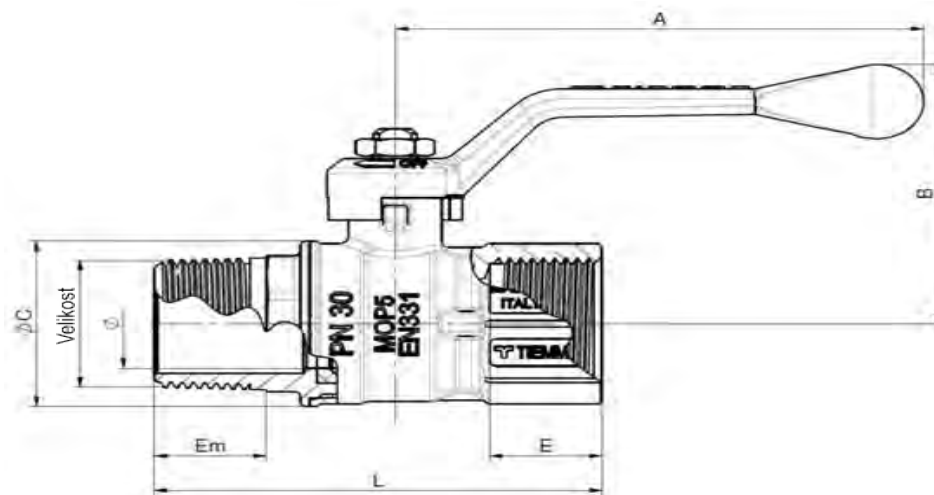


Velikost	½"	¾"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø (D)	14	18	23,5	30	37,5	47
AN)	85	85	100	100	140	140
B	48	52,5	59,5	64,5	76	89
	27,5	33,5	42	53	64	79
E	17	18	21,5	24	24	28,5
Em	16,5	18	21	23,5	23,5	28
L	63,5	72	83	99,1	108	129
PN	30	30	30	25	25	25
PN *	20	20	20	20	20	20

 * pneumatické
systémy

2370R07

Rozměry v mm.

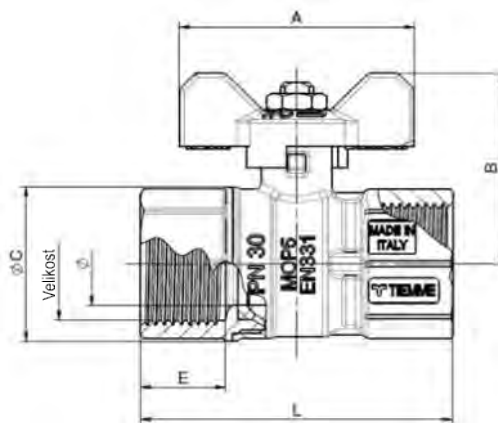


Velikost	½"	¾"	1"	1 1/4"
Ø (D)	14	18	23,5	30
AN)	50	50	65	65
B	48	52,5	59,5	64,5
	27,5	33,5	42	53
E	17	18	21,5	24
L	58	66,5	78	93
PN	30	30	30	25
PN *	20	20	20	20

 * pneumatické
systémy

2371R07

Rozměry v mm.

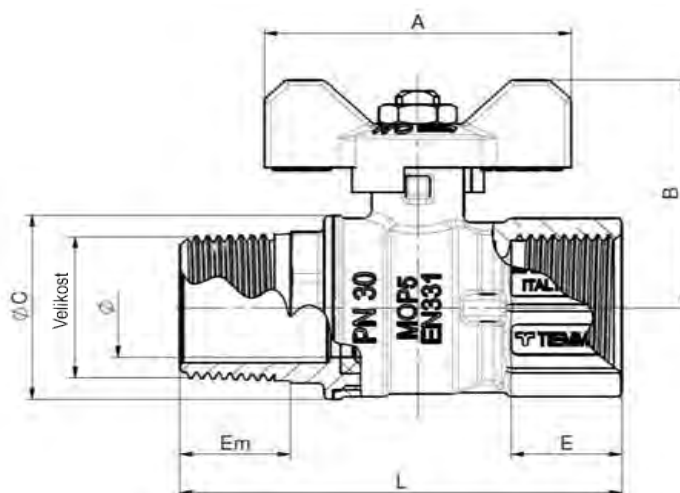


Velikost	½"	¾"	1"	1 1/4"
Ø (D)	14	18	23,5	30
AN)	50	50	65	65
B	48	52,5	59,5	64,5
	27,5	33,5	42	53
E	17	18	21,5	24
Em	16,5	18	21	23,5
L	63,5	72	83	99,1
PN	30	30	30	25
PN *	20	20	20	20

 * pneumatické
systémy

2380R07

Rozměry v mm.

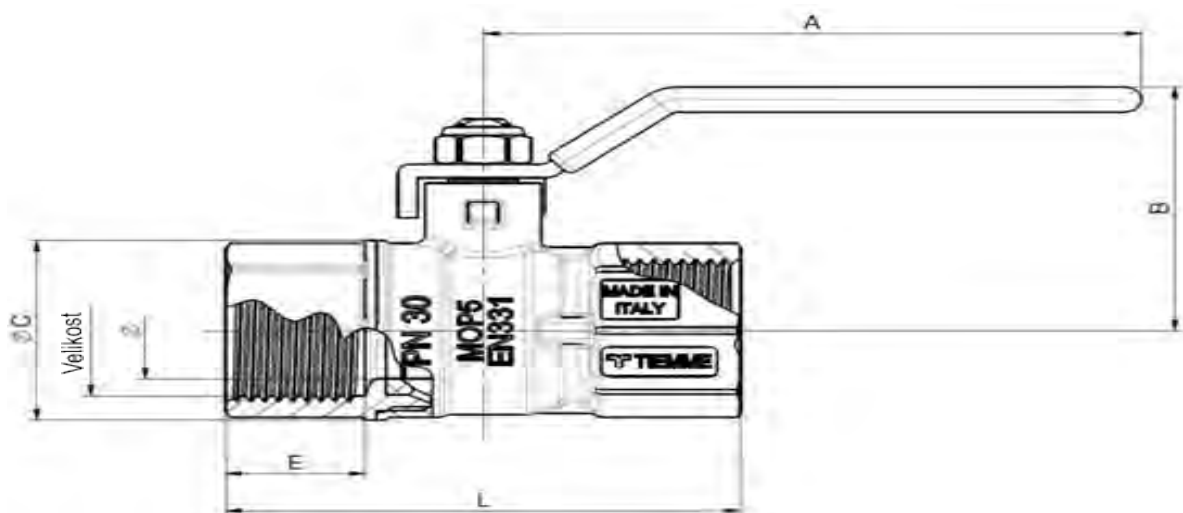


Velikost	½"	¾"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø (D)	14	18	23,5	30	37,5	47
AN)	85	85	113	113	141	141
B	48	52,5	59,5	64,5	76	89
	27,5	33,5	42	53	64	79
E	17	18	21,5	24	24	28,5
L	58	66,5	78	93	101	121
PN	30	30	30	25	25	25
PN *	20	20	20	20	20	20

 * pneumatické
systémy

2381R07

Rozměry v mm.

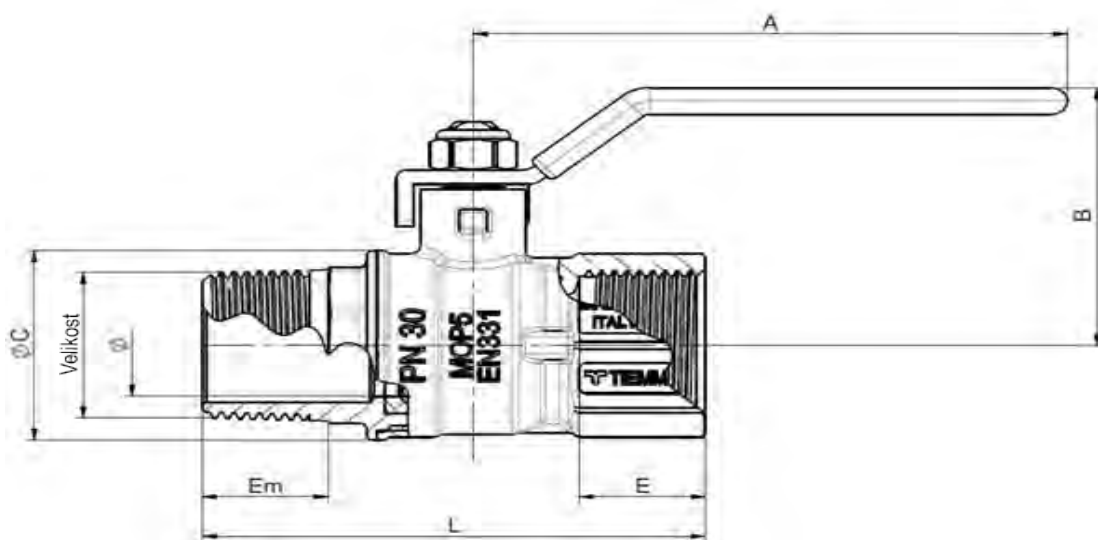

Velikost	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø (D)	14	18	23,5	30	37,5	47
AN)	85	85	113	113	141	141
B	48	52,5	59,5	64,5	76	89
	27,5	33,5	42	53	64	79
E	17	18	21,5	24	24	28,5
Em	16,5	18	21	23,5	23,5	28
L	63,5	72	83	99,1	108	129
PN	30	30	30	25	25	25
PN *	20	20	20	20	20	20

* pneumatické
systémy

HYDRAULICKÉ SPECIFIKACE

Diagram 1: Průtok/tlaková ztráta.


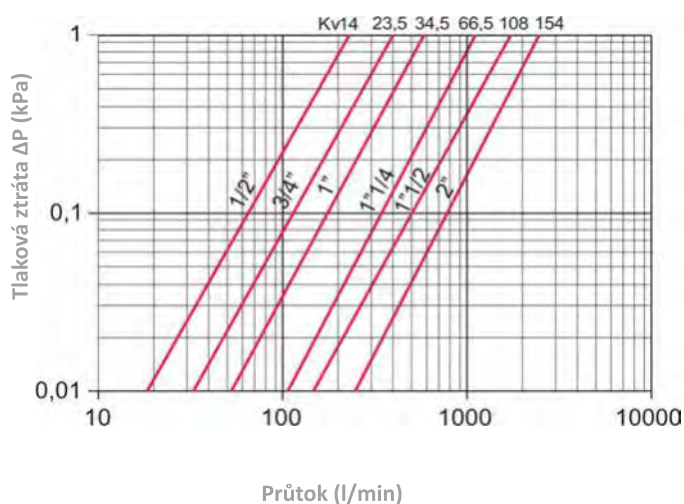


Diagram 2: Tlak/teplota.

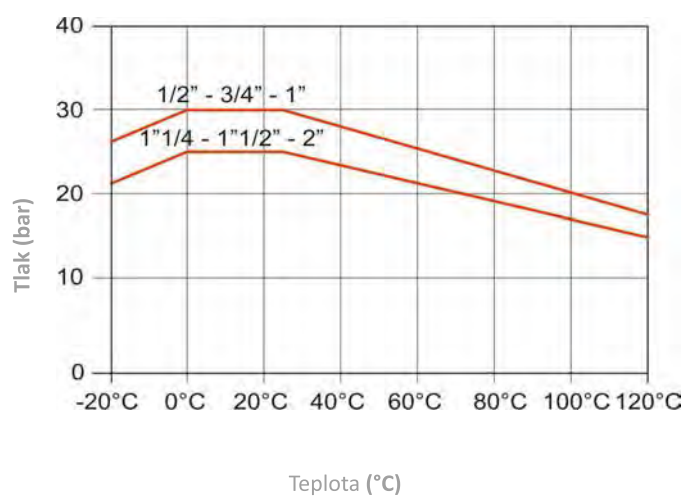

INSTALACE

- Ventily lze instalovat v jakékoli poloze (vodorovně, svisle, ...) za předpokladu, že budou umístěny na viditelné a přístupné místo a že operace otevírání/zavírání budou snadné a bez problémů.
- Jinak je uvedeno, že pro uzavření ventilu se rukojeť otočí ve směru hodinových ručiček, pro otevření proti směru hodinových ručiček.
- Jinak je uvedeno specifickými značkami na tělese ventilu (šipky, ...), že není uveden směr proudění ventilem.
- Systém musí být navržen a realizován tak, aby se zabránilo jakémukoli namáhání, které by mohlo poškodit ventil a ohrozit těsnění a správnou funkci ventilu.
- Všechny instalační operace musí být provedeny s použitím vhodného nářadí. Utažení musí být takové, aby zaručilo těsnění, ale bez poškození ventilu nebo armatur.
- Po dokončení instalace je nutné ověřit těsnění v souladu s technickými specifikacemi a/nebo s požadavky země instalace.
- Ventil by neměl být dlouhodobě ponechán v mezilehlé poloze, aby se zabránilo poškození těsnění ventilu.
- Pokud nebyl ventil delší dobu používán, může být jeho ovládání obtížné, proto bude nutné použít „dlouhou páku“.
- Pro udržení ventilu a těsnění v dobrém stavu se doporučuje umístit před ventil filtr, který zabrání vniknutí nečistot.
- Pro další informace se obraťte na autorizované prodejce nebo přímo na společnost TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

Společnost TIEMME RACCORDERIE S.p.A. se zřídá veškeré odpovědnosti za poruchy a/nebo nehody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů a nesprávného používání systému. Uvedené informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné předpisy a technické předpisy.

CERTIFIKACE



CERTIFIKACE

