TECHNICKÝ LIST

H-LINE.1100

INTEGROVANÁ TERMOSTATICKÁ SOUPRAVA S PŘEDNASTAVENÍM, ÚHLOVÁ.





H-LINE.1100.BI (bílá)

PARAMETRY

Tmax	Tmin	Pmax	Závity
+120°C	+1°C	1,0 MPa	ISO228

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry v mm


kód	rozměr	DN	d	D	L	L2	H	R	S	S_1
H-LINE.1100.CR (chrom)	½"	15	G½	15	129,5	47,1	39,5	50	27	29,5
H-LINE.1100.BI (bílá)	½"	15	G½	15	129,5	47,1	39,5	50	27	29,5

MATERIÁLY

TĚLO, OCHRANNÁ KRYTKA, MATICE SPOJEK, SPOJKY, MATICE PRO MONTÁŽ TRUBEK PEX, MATICE PRO MONTÁŽ MĚDĚNÝCH TRUBEK, VSUVKY: mosaz s chromovanou povrchovou úpravou / s lakovanou povrchovou úpravou
UZAVÍRACÍ KUŽELKA, SVĚRNÝ KROUŽEK PEX, SPOJKA TRUBEK PEX, SVĚRNÝ KROUŽEK MĚDĚNÝCH TRUBEK, TĚLO TERMOSTATICKÉ HLAVICE, KUŽELKA TERMOSTATICKÉ HLAVICE: mosaz
TĚSNĚNÍ KUŽELKY, VŘETENA, SPOJKY, SPOJKY PRO PEX, VSUVKY: O-kroužek – NBR
TĚSNĚNÍ KUŽELKY TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRO MĚDĚNÉ TRUBKY (TVAROVÉ TĚSNĚNÍ): NBR
TĚSNĚNÍ OCHRANNÉ KRYTKY: technické vlákno
OCHRANNÁ KRYTKA: plast
VŘETENO, PRUŽINA, POJISTNÝ KROUŽEK: nerezová ocel
SADA OBSAHUJE: integrovaný ventil, termostatickou hlavici


Možnost připojení k vícevrstvé trubce ø16 x 2 nebo měděné trubce ø15

TECHNICKÝ VÝKRES

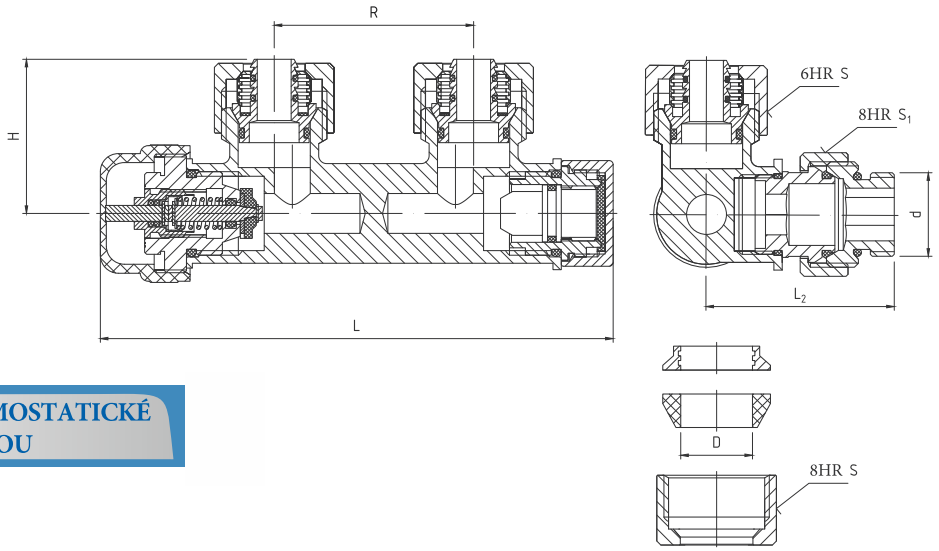


MOŽNOST ZMĚNY UMÍSTĚNÍ TERMOSTATICKÉ VLOŽKY Z PRAVÉ STRANY NA LEVOU

1. Odšroubujte termostatickou a uzavírací vložku
2. Vzájemně zaměňte termostatickou a uzavírací vložku

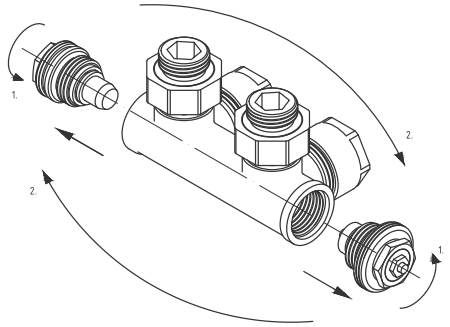

3. Dotáhněte termostatickou a uzavírací vložku.

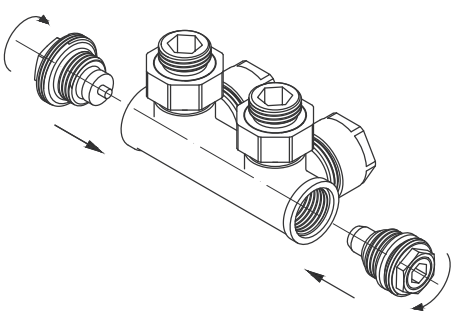

UPOZORNĚNÍ: Termostatickou vložku montujte na straně přívodu.