
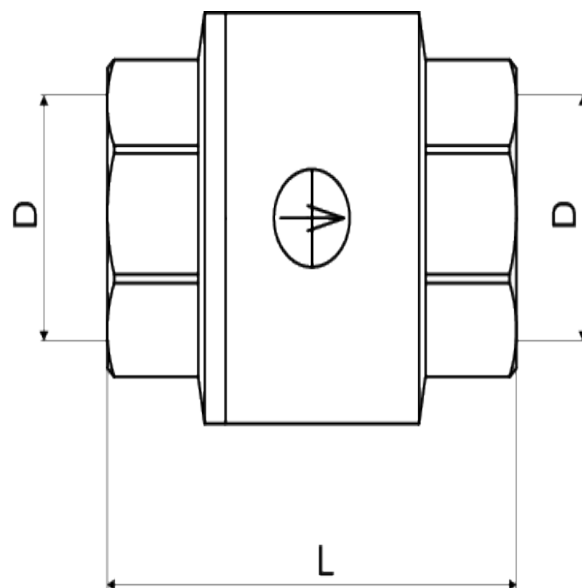


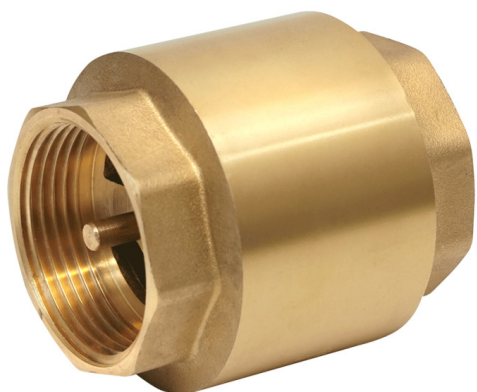

K-1039K VENTIL SPÄTNÝ S KOVOVOU KUŽELKOU

Spätný ventil sa používa ako armatúra zabraňujúca spätnému toku média v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Popis

Mosadzný výrobok bez povrchovej úpravy

Pružina – AKV

Tesnenie – EPDM

Technické parametre

Maximálna teplota média: 65°C

Krátkodobé prekročenie teploty: 90°C

Druh média: voda

Max. pracovný tlak (MPPT): do 1 MPa

Materiál: mosadz CW 617N-DW

Povrchová úprava: –

D	Dimenzia	L±1 (mm)
G 1/2	DN15	45,5
G 3/4	DN20	48,5
G 1	DN25	57
G 1 1/4	DN32	66,5
G 1 1/2	DN40	68,5
G 2	DN50	78,5

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**