


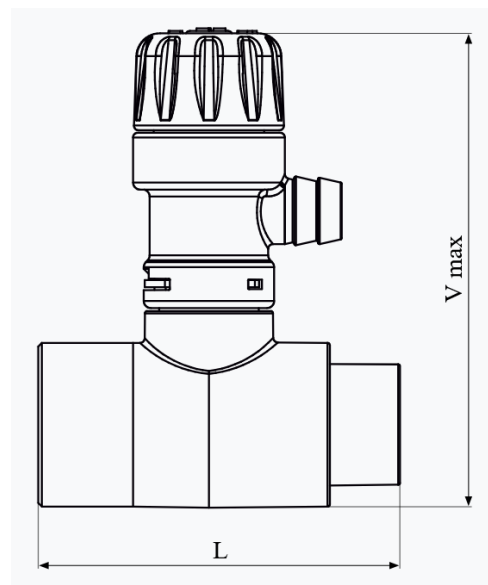

T-3360.PP-R VENTIL POISTNÝ BOJLEROVÝ 6,7 BAR

Ventil poistný boilerový je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu elektrických a kombinovaných ohrievačov vody tlakového radu PN 6. Umožňuje pripojenie ohrievačov na rozvod pitnej a úžitkovej vody do maximálneho prevádzkového tlaku.

L±1 (mm)	V max
77	101

Popis

Polyfúzne zváranie do systému s pripojovacím nátrubkom a otvorom Ø 25 mm I Hlavica poistného ventilu – plast odolávajúci pracovným teplotám a tlakom I Membrána – EPDM SH80 I Pružina – AKV I PP-R telo + medzikružie – PP-R I Spätný ventil – plast I O-kružky – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom I

Technické parametre

Maximálna teplota média: 90°C
Max. pracovný tlak (MPPT): 0,6 MPa
Nastavenie na pretlak: 0,67±0,03 MPa

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	20
Hmotnosť (kg/kus)	0,151
Hmotnosť (balenie) kg	3,27

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**