


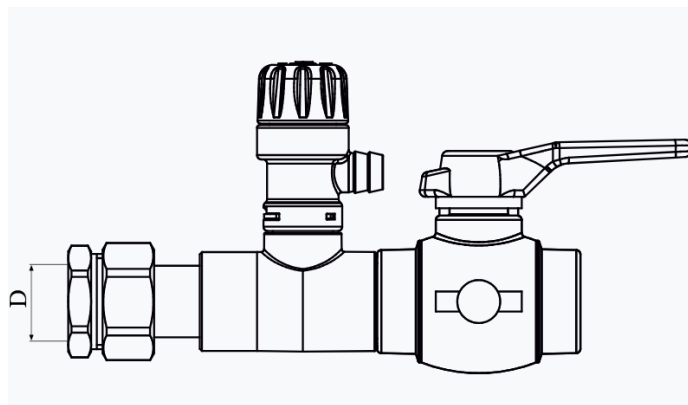

T-3360.PP-R PRIPOJOVACIA SÚPRAVA

Set určený na pripojenie elektrických a kombinovaných ohrievačov vody tlakovej rady PN6 na rozvod pitnej a úžitkovej vody do maximálneho prevádzkového tlaku.

D

G 3/4"

Popis

Zloženie setu: Hlavica poistného ventilu PP-R telo so spätným ventilom a medzikružím s pripojovacím nátrubkom a otvorom Ø 25 mm PP-R pripojenie s vnútorným závitom G 3/4" alebo G 1/2" a nátrubkom Ø 25 mm PP-R guľový kohút s pripojovacími otvormi Ø 25 mm Polyfúzne zváranie so systémom I Vnútorný pripájací závit I Hlavica poistného ventilu – plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom I Membrána – EPDM SH80 I Pružina – AKV I PP-R telo + medzikružie – PP-R I Spätný ventil – plast I O-kružky – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom I PP-R pripojenie s výpusťou z PP-R I Presuvná matica + hlavica – mosadz CW617N-DW s povrchovou úpravou nikel I Tesniaci krúžok – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom Guľový kohút Hlavné súčiastky – PPR I Guľa – mosadz CW617N-DW s povrchovou úpravou nikel / chróm I Ovládacie vreteno – mosadz CW617N-DW bez povrchovej úpravy I Skrutka – AKV I Sedlové vložky – teflón – PTFE

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	6
Hmotnosť (kg/kus)	0,452
Hmotnosť (balenie) kg	2,96

Technické parametre

Maximálna teplota média: 90°C
Max. pracovný tlak (MPPT): 0,6 MPa
Nastavenie na pretlak: 0,67±0,03 MPa

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**